


# SE192K & SE193K

Détecteurs gaz naturel ou GPL (Butane, propane)  
pour centrales gaz SE128K et SE194K



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

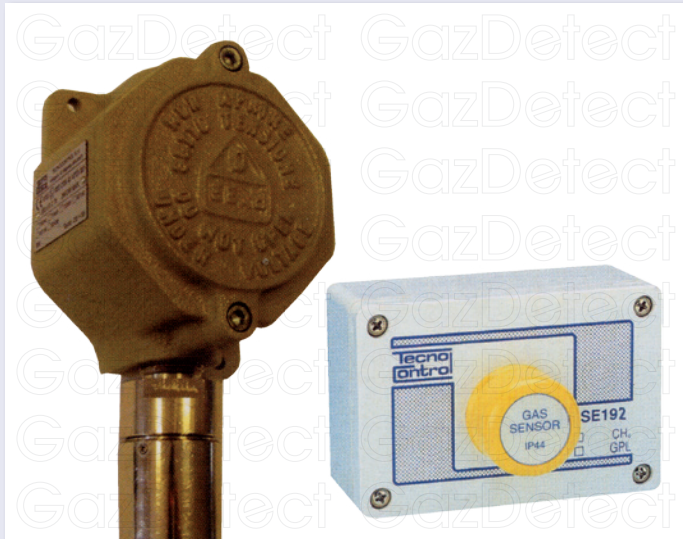

**Capteur** : catalytique

**Gaz d'étalonnage** : méthane (gaz naturel) ou gpl

**Montage** : mural

**Indice de protection** : IP 44

**Dimensions** : 110x75x70 mm

**Sélection des modèles** :

- Version Méthane : SE192KM
- Version GPL : SE192KG

## PRINCIPE de FONCTIONNEMENT

Sondes équipés d'un capteur à combustion catalytique pour la détection de gaz naturel ou GPL (Butane, propane) associables aux centrales SE127K, SE128K, SE139K, SE184K, SE194K, CE100 & CE400 avec une distance maximale de 100 mètres.

- La version **SE192K** est destinée aux applications courantes
- La version **SE193K** est une version antidéflagrante destinée à l'installation dans des locaux dont la classification prévoit ce type de matériel (zone ATEX)



**Capteur** : catalytique

**Gaz d'étalonnage** : méthane (gaz naturel) ou gpl

**Montage** : mural

**Indice de protection** : IP 44

**Dimensions** : 190x105x87 mm

**Sélection des modèles** :

- Version Méthane : SE193KM
- Version GPL : SE193KG

Homologation : antidéflagrant ATEX 2 G Eexd IICT6 Certification  
n° CESI 03 ATEX 323